

VESSEL

こたえる かなえる

静電気除去 発電ガン

標準小売価格 **63,000** 円 (税抜価格)

Pneu-Power Ion Gun No.G-9




STAT·CLEAN
series

電源・電源ケーブル不要

今まで電源が取りづらかった場所でも使える、イオナイザーガン。

様々なマーケットへ ご提案いただけます!

従来より、主に自動車整備工場・修理工場や、大型家電等の組み立て工場での使用を主用途とし、導入いただいておりますが、発売後様々なユーザー様に導入いただいております。

例えば、成型機ホッパー内のペレット付着除去／医療機器製品の塵埃除去／ペットフィルム成形材料の電撃防止／樹脂切削後の切粉吹き飛ばし除去／商品梱包前の除塵／自動車整備工業での、車検・修理後のインパネ清掃／自動車修理工場での、パテ補修後や塗装前の除電・除塵などにご利用いただいております。



自動車バンパー・車体製造



大型白物家電組立



成型機ホッパー内のペレット付着除去



製品梱包前の除電・除塵



パスボックス前での塵埃除去



バキューム成形作業での除電・除塵

画期的! 電源配線の要らない 「静電気除去 発電ガン」のメリット

① ケーブルの断線/修理がない

除電エアガンのトラブルNo.1「配線故障」から解放!

② 別置きの高圧電源が不要

コンセントも長く伸ばした高圧ケーブルも、もう要らない!

③ エアーホースだけで足元すっきり

広く歩き回る作業で、引っかかりからず安心!

優れた除電性能&イオンバランス

ディケイタイム1秒以内、イオンバランス30V以内。
(1000V→100V、20pf CPM、0.5MPa、150mm)

低騒音

0.3MPaで83dB、オプションの消音ノズルでさらに消音化
(0.3MPa、600mm)

No.BB-ZSN 73dB

No.G-9WN 77dB



交換式針電極

タングステン製の電極
摩耗したときは交換が
可能です。

静電気除去 発電ガン

コンプレッサーエアーだけ

用途

- ・車、家具、楽器など大型製品の塗装前の除電・除塵
- ・クリーンルーム内へ持ち込む前の袋入成形品の除電除塵
- ・大型フィルムやシート材の除電除塵など



レギュレーター&調整ランプ

流量が多すぎたり少なすぎたりすると発電が正しくできませんので、LEDランプが緑色に点灯する位置に調整してください。

巻線高圧トランス

イオン生成はAC コロナ放電式。

吊り下げ部+強化金具

吊り下げ部には強化金具が入っています。

モーターカートリッジ (交換式)

圧縮エアーを電力に変換。
中央の回転翼を回して発電し、
高圧電源に電力を供給します。

外部からの電力供給が不要

エアータービンでモーターを回転させてイオン生成のための電力を発電。ACアダプターや高圧配線の必要がなく、エアーホースの配管だけですぐに使用できます。

構造

供給されたエアーを発電用と除塵用にいったん分岐し、モーターが適切な回転力を得て発電した後に、再度合流して、ガン先端から吹き出します。エアー圧が高くなると特殊バルブが開き、主なエアーはそのまま吹き出し、モーターの過回転を防止します（特許）。

適応規格 **CE RoHS** (10物質対応)

エアー継手

Φ8×Φ5のエアーチューブが取り付けできます。
オプション部品として、Φ8×Φ5のエアーチューブ(黒色)3m + エアープラグを用意しています(G-9UTP)。

トリガー


エアーのオンオフが軽い力でおこなえます。

No.G-9
で除電できる!

静電気除去 発電ガン No.G-9

CE RoHS(10物質対応)

■寸法図

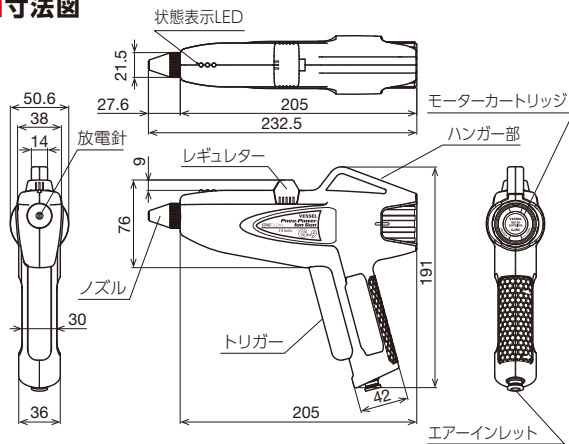

■オプション

- ・消音ストレーツノズル BB-ZSN 標準小売価格 6,500円(税抜)
- ・消音ノズル G-9WN 標準小売価格 6,500円(税抜)
- ・ウレタンチューブ付プラグ G-9UTP


■交換部品

- ・針電極 GN-H 標準小売価格 1,600円(税抜)
- ・針電極交換用ドライバー G-7DR 標準小売価格 1,000円(税抜)
- ・モーターカートリッジ G-9MC 標準小売価格 12,000円(税抜)

■測定データ

左右	距離	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
150 mm	イオンバランス	0	0	0	0	0	0
	除電時間 (+)	>10	>10	>10	>10	>10	>10
100 mm	イオンバランス	7	-5	-3	-2	-1	0
	除電時間 (+)	>10	3.07	2.82	0.96	1.82	1.02
50 mm	イオンバランス	-4	-2	-2	-1	0	0
	除電時間 (+)	0.61	0.63	0.59	0.62	0.66	0.73
±0 mm	イオンバランス	-3	-3	3	-1	0	-1
	除電時間 (+)	0.59	0.57	0.63	0.61	0.64	0.71
50 mm	イオンバランス	-3	-2	-2	-1	-1	0
	除電時間 (+)	0.61	0.58	0.59	0.65	0.69	0.75
100 mm	イオンバランス	-2	-2	-3	-1	-1	-1
	除電時間 (+)	>10	4.69	3.46	2.47	1.2	2.32
150 mm	イオンバランス	-10	-7	-1	0	0	0
	除電時間 (+)	>10	>10	>10	>10	>10	>10

*エア圧力: 0.5MPa、エア流量: 203L/min 除電時間: ±1000V→±100V (Model7100)

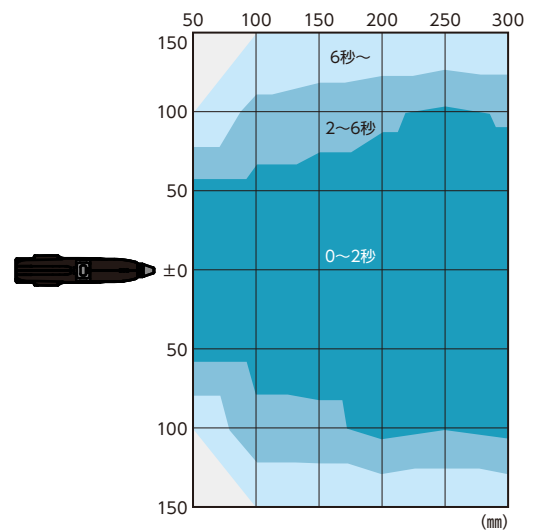

測定データ	エア流量 (L/min)		風速 (m/s)						騒音 (dB-A)		標準ノズル		G-9WN		BB-ZSN	
	LED 黄→緑の瞬間	LED 赤→緑の瞬間	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	エア圧力	流量	騒音	流量	騒音	流量	騒音	
0.3 MPa	126	198	8.8	8.6	7.8	7.6	7.3	6.9	0.3 MPa	158	83.1	155	77.0	139	73.3	
0.5 MPa	138	208	15.1	13.8	12.3	11.5	11.1	10.6	0.5 MPa	(223)	104.8	(195)	83.4	(215)	81.6	

●落下耐久試験 JIS規格を越える180cm自由落下(コンクリート面)10回後も、破損などがなく問題なく動作することを確認。 ●流量・騒音の計測距離は600mmです。

- 商品をお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
- 防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。
- 本品は高電圧を印加しますので、水、油、溶剤などがつかないようにしてください。

- 結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。
- 放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00~13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
 北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町27番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市中区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

お求めは…