

業務用パック入りビットに サキスポ刃先シリーズ を追加!

New

サキスポビット (10本袋入)



ビットの折れでお困りではありませんか?

ビットが折れて製品を傷つけた。ネジ頭をつぶしてしまった。ネジに折れた刃先が残って取れない。ネジ締めコストを削減したい。廃棄物の量を減らしたい。こんな場合に...

ネックトーションという新しい考え方=サキスポビット


■形状



【サキスポ効果】

ネジが入っていく途中の過負荷(入り始めや木目通過など)による振動を、ネック部がねじれて緩和します。ビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業がおこなえます。

■刃先



【ノーマル刃先:M-S14】

コーススレッドや木ネジ、樹脂タップなどの弾性接合。一般的なマシンスクリュー(普通ネジ)にも対応。

木ネジ用

【ハイパワー刃先:M-S14H】

タッピング、セルフタッピングなどの剛体接合。シンワッシャなどの低頭ネジやネジ穴精度の悪いネジに。

タッピング
ドリルネジ用


■熱処理

【熱処理区分】


H(高硬度)。摩耗やねじれ欠けが少なく、安定してご使用いただける硬度です。

■耐久試験

木ネジの締め付け

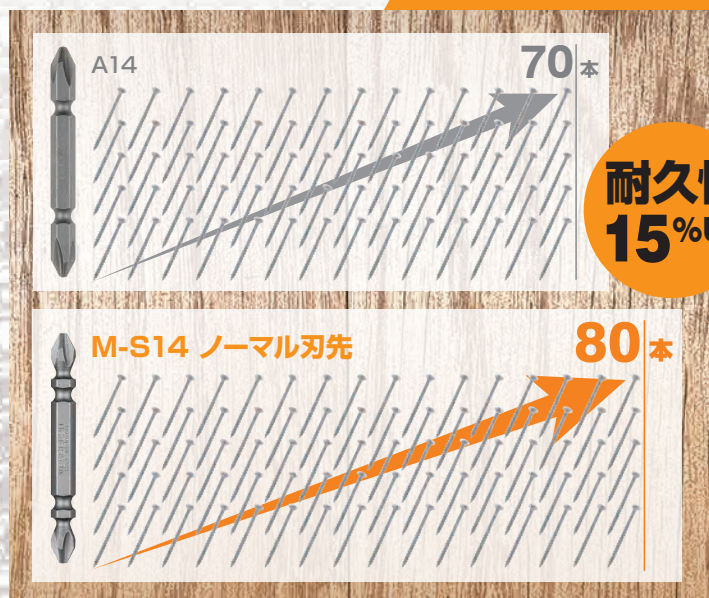

ドリルネジの締め付け

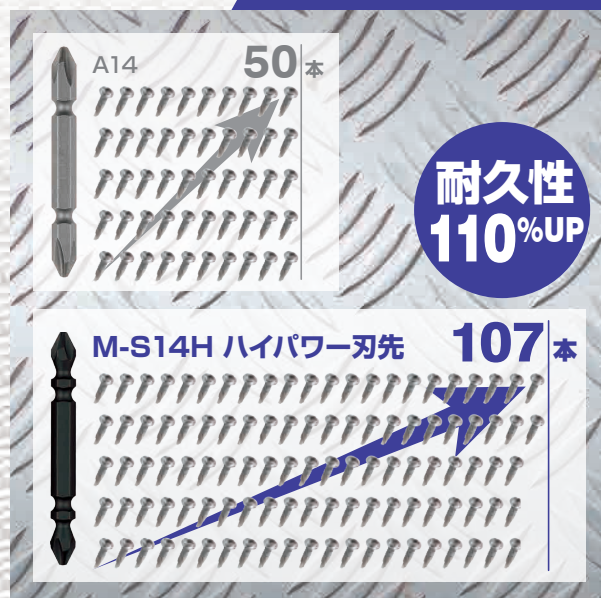


サキスポビット選定の目安





ネジを真上から見た寸法をネジ穴深さの目安としています。

ソフトジョイント SOFT JOINT

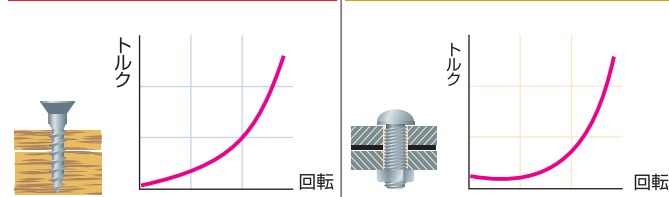


- 締めはじめに抵抗が小さくネジが入り込むにつれて荷荷が増加していく。
- 締めつけ時間は比較的長い。
- ネジの回転とともに徐々に抵抗が増え着座後もさらに抵抗が増える。
- 締めつけ時間は比較的短い。

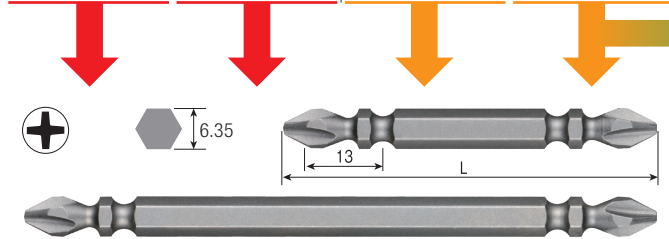
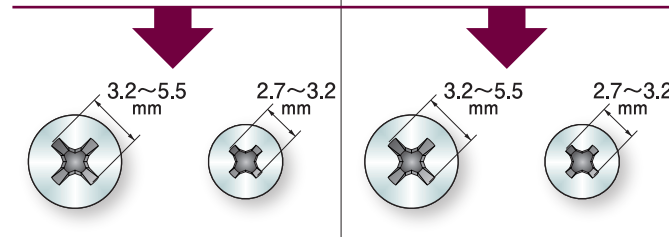


- 木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。
- マグネット入り、ネジを保持できます。

ハードジョイント HARD JOINT

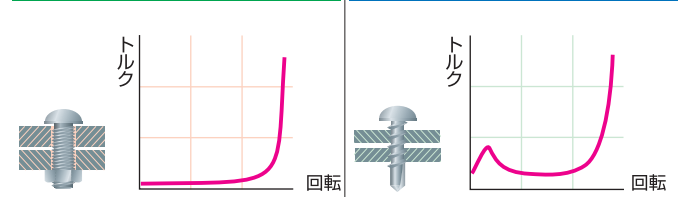

- 締めはじめは抵抗が小さくネジ頭が着座した瞬間に急激に荷荷が生じる。
- 締めつけ時間は比較的短い。
- ネジが入り込む際に抵抗があり一旦抵抗が軽くなり、着座後再び抵抗が増える。
- 締めつけ時間は比較的長い。

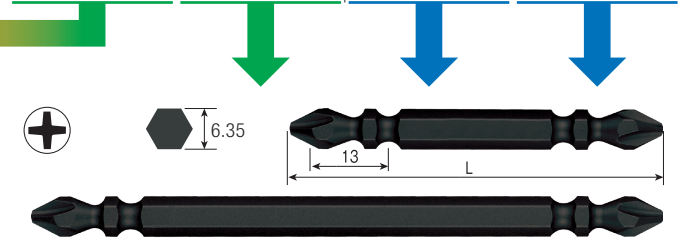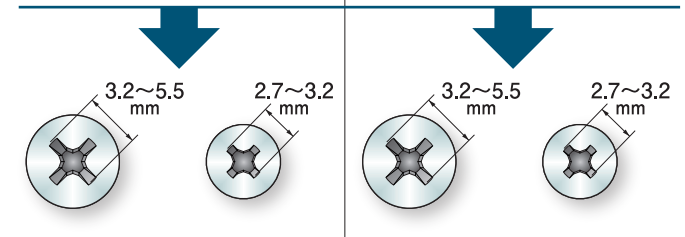

- 刃厚を大きくし強度をアップ。タッピング/ドリルネジなどのなべ頭ネジにフィット!
- マグネット入り、ネジを保持できます。
- プロ好みのブラック仕上げ、錆止め効果あり!

| No.M-S14 サキスポビット | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|--|
| 木ネジ用 | | | | | |
| 品番 (品番 刃先×全長L 硬度) | バックサイズ (mm) | 入数 (本) | 外装 (本) | JAN (4907587) | |
| M-S14⊕2× 65H | 86×133×8 | 10+1 | 100+10 | 359711 | |
| M-S14⊕2× 82H | 86×162×8 | 10+1 | 100+10 | 359728 | |
| M-S14⊕2×110H | 86×162×8 | 10+1 | 100+10 | 359735 | |
| M-S14⊕2×150H | 86×202×8 | 10+1 | 100+10 | 359742 | |

| No.M-S14H サキスポビット (ハイパワー刃先) | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|--|
| タッピング/ドリルネジ用 | | | | | |
| 品番 (品番 刃先×全長L 硬度) | バックサイズ (mm) | 入数 (本) | 外装 (本) | JAN (4907587) | |
| M-S14H⊕2× 65H | 86×133×8 | 10+1 | 100+10 | 359759 | |
| M-S14H⊕2× 82H | 86×162×8 | 10+1 | 100+10 | 359766 | |
| M-S14H⊕2×110H | 86×162×8 | 10+1 | 100+10 | 359773 | |
| M-S14H⊕2×150H | 86×202×8 | 10+1 | 100+10 | 359780 | |



※赤文字は新発売の期間終了後、入数10本/外装100本に変更します。



※赤文字は新発売の期間終了後、入数10本/外装100本に変更します。

⚠️ ご注意

- 作業時は、保護メガネを着用してください。
- 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
- 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
- 必要以上に無理な力で使用しないでください。
- 電流が流れているものには使用しないでください。
- 改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口(企画開発部)

フリーコール **0120-999-914** 9:00-17:00 ※土・祝日は除きます

弊社製造部門 ISO9001/ISO14001 認証取得

<http://www.vessel.co.jp/>

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市中区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727
 ●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。 16070521.02